



HUSQVARNA Cut-n-Break




1a




1b

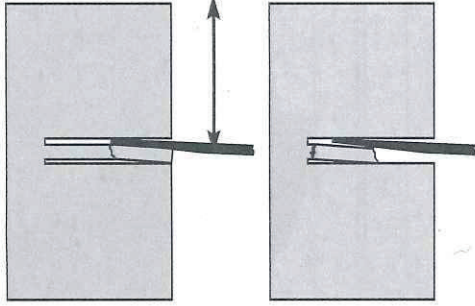

1c

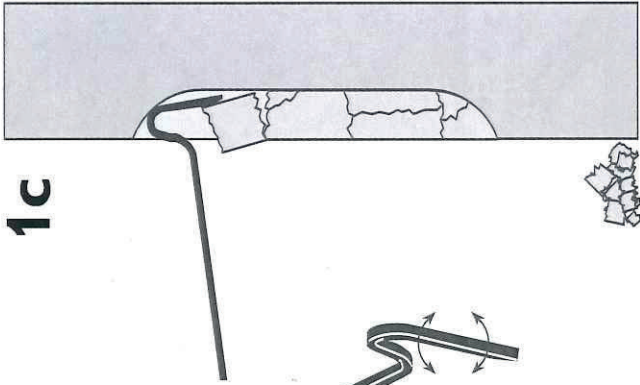


2

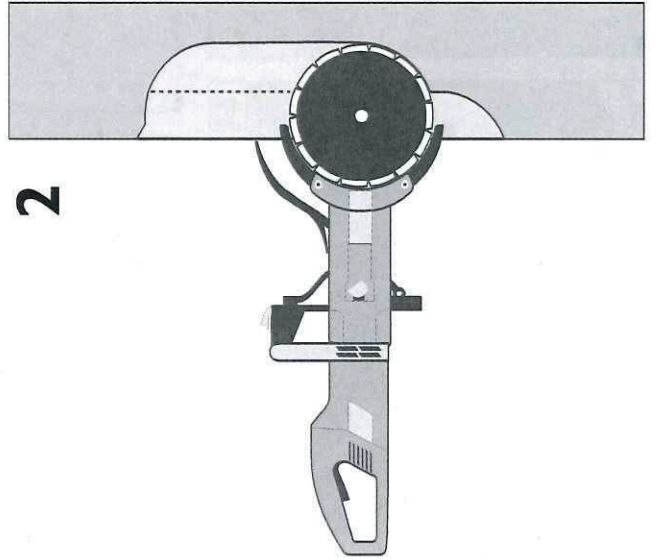


+

3

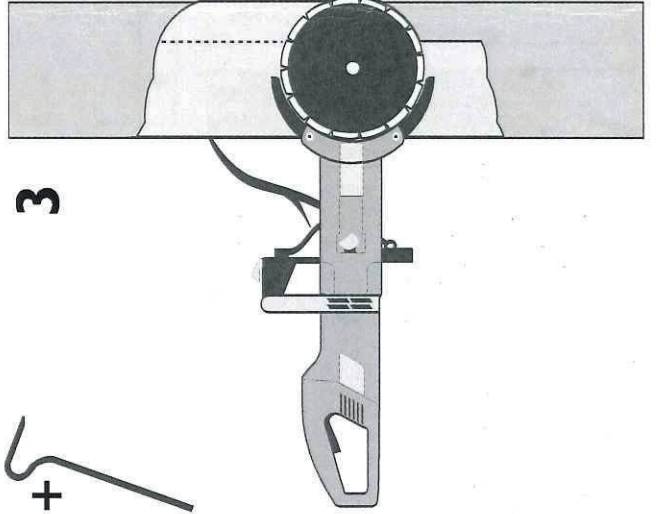


+

4














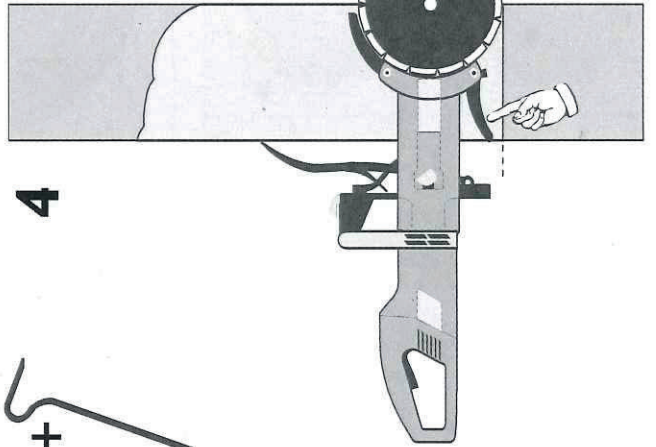


+

5

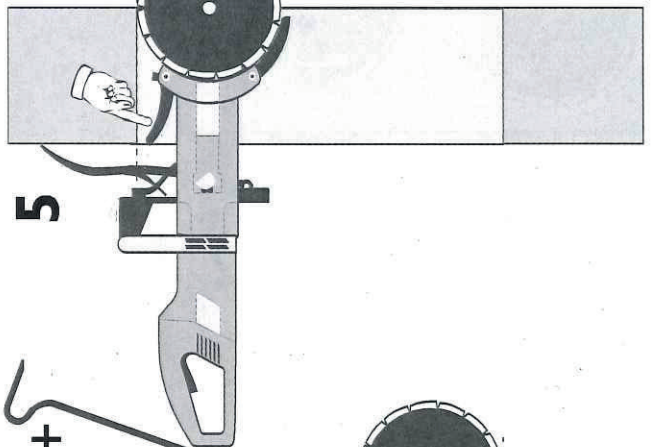

+

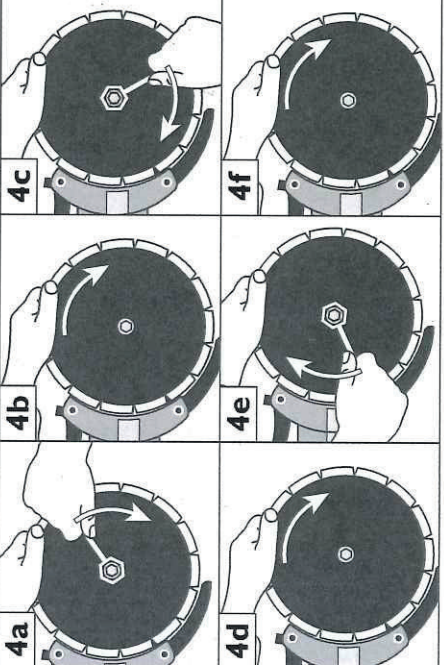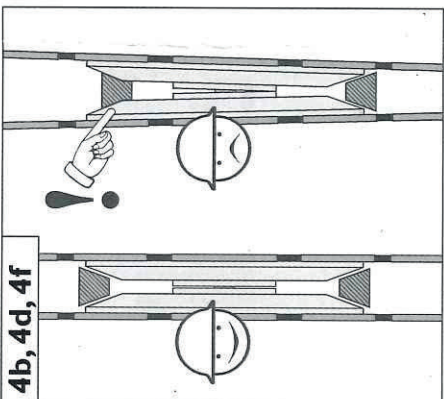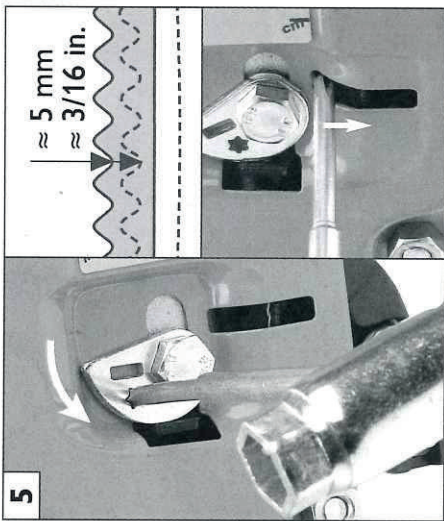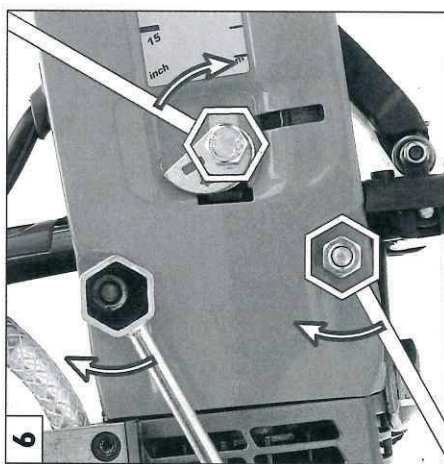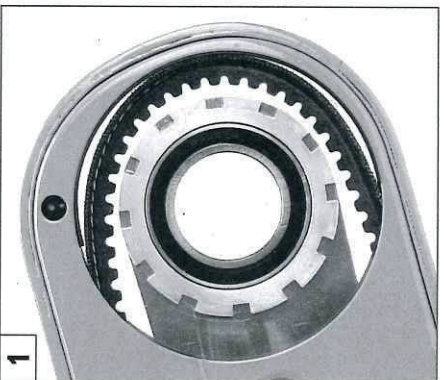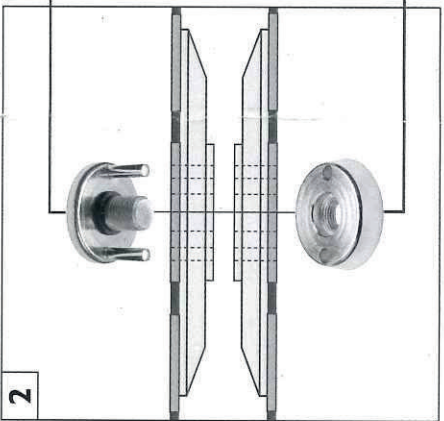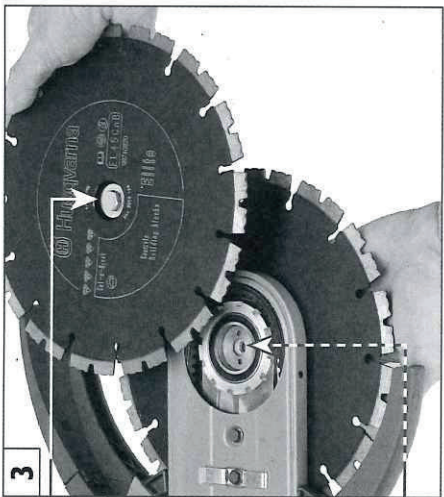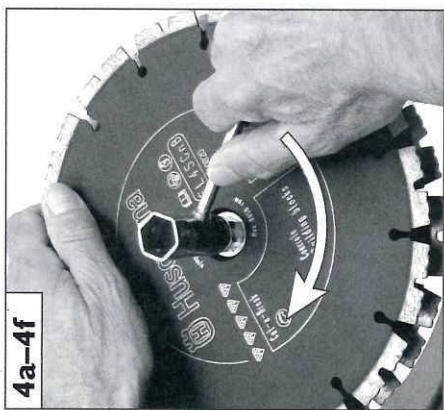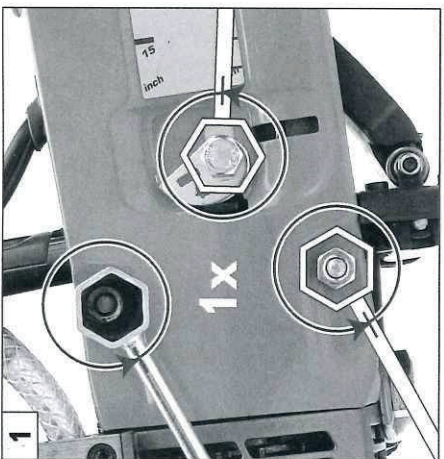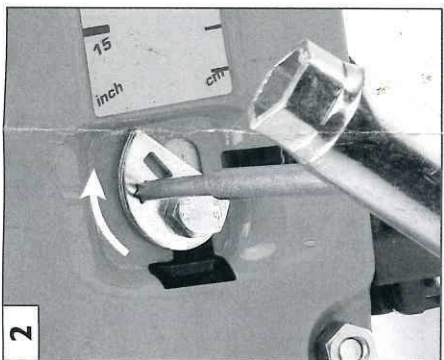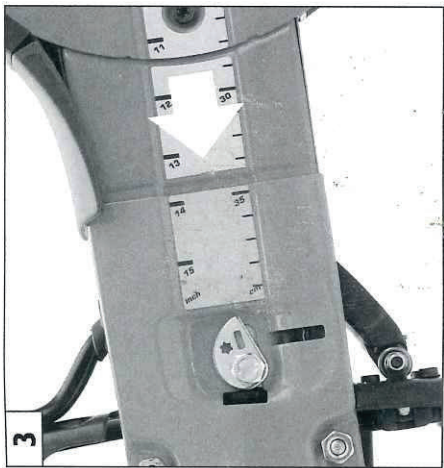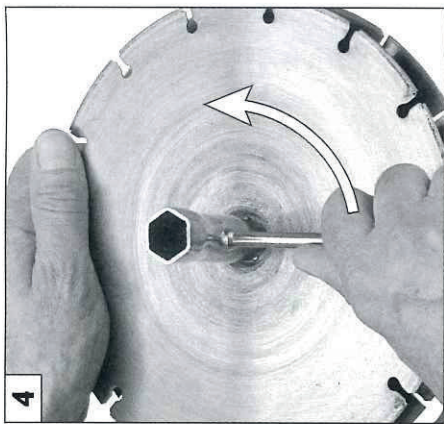

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques		K 4000 Cut-n-Break	
Classe de protection		I	
Vitesse max. lame, tr/min	230V, 50Hz		4200
	120V, 60Hz		3900
Tension nominale, V			
Europe		230	
Royaume-Uni		110	
Puissance nominale, W			
Europe		230V, 50Hz	2700/12 A
Royaume-Uni		110V, 50Hz	2200/20 A
Poids			
Découpeuse sans câbles (sans lames de coupe), en kg / Lbs		8.4 / 18.5	
Découpeuse sans câbles (avec lames de coupe), en kg / Lbs		8.9 / 19.6	
Refroidissement par eau			
Refroidissement par eau		Oui	
Raccord de l'eau		Type "Gardena"	
Pression d'eau recommandée, bar / PSI		0.5-8 / 7.3-116	

Émissions sonores (voir remarque 1)	
Niveau de puissance sonore mesuré dB(A)	115
Niveaux sonores (voir remarque 2)	
Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'utilisateur, dB(A)	104
Niveaux de vibrations équivalents, a_{hveq} (voir remarque 3)	
Poignée avant, m/s^2	3.6
Poignée arrière, m/s^2	3.8

Remarque 1: Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (L_{WA}) selon EN 60745-1. Les données reportées pour le niveau de puissance sonore ont une incertitude de 3 dB(A).

Remarque 2: Niveau de pression sonore conformément à EN 60745-1. Les données reportées pour le niveau de pression sonore ont une incertitude de 3 dB(A).

Remarque 3: Le niveau de vibrations équivalent, selon EN 60745-2-22, correspond à la somme d'énergie pondérée pour les niveaux de vibrations à différents régimes. Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de $1,5 m/s^2$.

Équipement de découpe

Disque de découpage, mm/pouces	Rapport	Max. vitesse périphérique, m/s	Profondeur de découpe, mm/pouces
230 / 9	45 / 79	60	400 / 16

Dimensions de câble recommandées

Zone de câble	1,5 mm ²	2,5 mm ²
Tension d'entrée 100-120 V	20 m	40 m
Tension d'entrée 220-240 V	30 m	50 m