
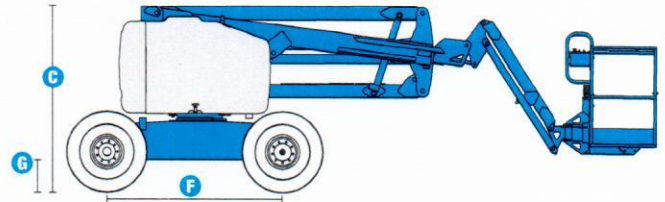


# Spécifications

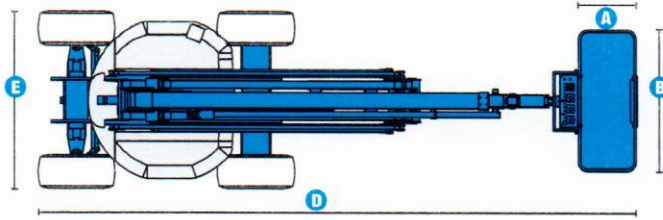

## MODELE Z™-51/30 J RT

DIMENSIONS	
Hauteur de travail* (max.)	17,62 m
Hauteur plancher (max.)	15,62 m
Portée horizontale (max.)	9,25 m
Hauteur d'articulation (max.)	7,42 m
<b>A</b> Longueur panier	0,76 m
<b>B</b> Largeur du panier	1,83 m
<b>C</b> Hauteur – position repliée	2,16 m
<b>D</b> Longueur – position repliée	7,50 m
<b>E</b> Largeur	2,29 m
<b>F</b> Empattement	2,03 m
<b>G</b> Garde au sol – centre machine	0,39 m

## PRODUCTIVITE

Capacité de charge	227 kg
Rotation du panier	160°
Débattement du panier à l'horizontal	135° (+78° /-57°)
Rotation de tourelle	355° non continue
Déport arrière	zéro
Vitesse de translation – repliée	8 km/h
Vitesse de translation – élevée**	30 cm/s
Aptitude en pente*** – 4x4	45 %
Rayon de braquage – intérieur	1,70 m
Rayon de braquage – extérieur	4,50 m
Contrôles	12 V DC Proportionnels
Pneus gonflés mousse	355/55 D625

## MOTORISATION

Moteur	Deutz Diesel D 2011 L03i (3 cylindres) 48 CV (35,8 kw)
Unité d'alimentation auxiliaire	12 V DC
Capacité réservoir hydraulique	90,9 L
Capacité système hydraulique	113,6 L
Capacité réservoir carburant	64,4 L

## EMISSIONS SONORES ET NIVEAU DE VIBRATION

Niveau de pression acoustique (au sol)	86 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	79 dBA
Vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>

## POIDS\*\*\*\*

CE 4x4 (pneus gonflés mousse)	7 212 kg
-------------------------------	----------

## CONFORMITE AUX NORMES

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

EU Machinery Directive 2006/42/EC  
 EU Standard EN280:2001, A2:2009  
 EMC Directive 2004/108/EC EN 61000-6-2, EN 61000-6-4  
 EU Low Voltage Directive 206/95/EC EN 60204-1:2006 EU  
 EU Noise Directive 2000/14/EC EN ISO 3744

\* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

\*\* En position élevée, la nacelle a été conçue pour rouler sur surfaces planes et fermes.

\*\*\* L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

\*\*\*\* Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

## COURBE DE TRAVAIL Z™-51/30 J RT

